

**N 911. Rollenkäfig Bronze**  
**N 911.S. mit Sicherungsring**  
**N 911.F. mit Montagehilfe**

**i Produkteigenschaften**


**Material:** Bronze  
**Rollen:** Stahl gehärtet  
**Technische Beschreibung:**  
 Profillrollen haben eine linienförmige Auflagefläche; die Seitenkraftaufnahme ist ca. 12 mal höher als bei einem Kugelkäfig. Paarung mit allen INTERCOM h3 Säulen und den Führungsbuchsen N409, N062, 066 BUS, N316, 319 BUS möglich.

**N 911., N 911.S., N 911.F. Rollenkäfig**


d <sub>1</sub>	19-20	24-25	30-32	38-40	48-50	63
<b>K</b>	3	3	4	4	4	4
<b>Anzahl der Rollen pro Umfangreihe</b>	8	10	12	14	18	22
<b>n</b>	3	3,6	4,8	4,8	5,5	6
<b>L</b>	<b>Gesamtrollenzahl</b>					
45	32	45				
56	40	50	60			
63				84		
71	56	70	84			
80	64	80	96	112	144	
90	72	90	108	126	162	
95						198
100		100	120	140	180	
110		110				
120			144	168	216	264
140			168	196	252	308
160			192	224	288	352



Zeichnung zu N 911. & N 911.S.

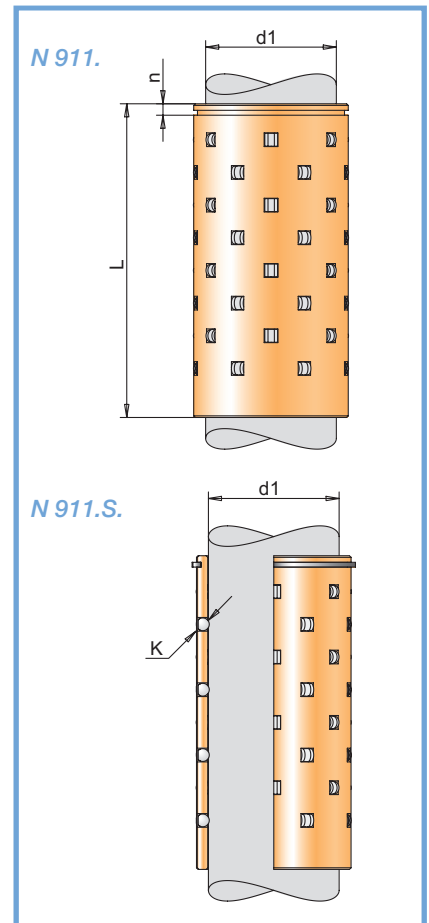

Zeichnung zu N 911.F.

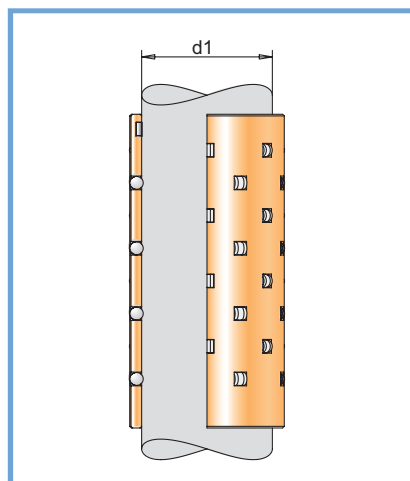

**Bestellbeispiele:**

N911.20.45 Rollenkäfig,  
 Säulendurchmesser d<sub>1</sub> = 20 mm, L = 45 mm

N911.S.20.45 Rollenkäfig mit Sicherungsring,  
 Säulendurchmesser d<sub>1</sub> = 20 mm, L = 45 mm

N911.F.20.45 Rollenkäfig mit Montagehilfe,  
 Säulendurchmesser d<sub>1</sub> = 20 mm, L = 45 mm

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.